

# simbologia consulta

CONSULTATION GUIDE  
NACHSCHLAGHILFE  
GUIDE DE CONSULTATION

**SÉRIE**  
SERIES NAME  
NAME DER SERIE  
NOM DE LA SERIE

**DIMENSÕES**  
SIZE  
FORMAT  
FORMAT

**mosaico** WATER EAU WASSER 33,3x33,3 13"x13"

**MODELO E REFERÊNCIA**  
NAME AND CODE  
CODE UND NAME  
CODE ET NOM

**RODAPÉ**  
SKIRTING BOARD  
FURLEISTE  
PLINTHE

**EMBALAGEM E PESO**  
PACKAGES  
VERPACKUNGEN  
EMBALLAGES

**SIMBOLOGIA**  
SYMBOLOLOGY  
SYMBOLE  
SYMBOLES

## SÍMBOLOS SYMBOLOLOGY | SYMBOLE | SYMBOLES

RESISTÊNCIA AO GELO  
FROST RESISTANCE  
FROSTBESTÄNDIGKEIT  
RÉSISTANCE AU GEL

FÁCIL DE LIMPAR  
EASY TO CLEAN  
PELEGELEICHT  
FACILE A NETTOYER

RESISTÊNCIA A ÁCIDOS E BASES  
ACIDS RESISTANCE  
SÄUREBESTÄNDIGKEIT  
RÉSISTANCE AUX ACIDES


DUREZA SUPERFICIAL  
SURFACE HARDNESS  
OBER FLÄCHENHÄRTE  
DURETE SUPERFICIELLE

RESISTÊNCIA À ABRASÃO  
ABRASION RESISTANCE  
ABRIEBFESTIGKEITGRUPPE  
RÉSISTANCE A L'USURE

TONALIDADE MESCLADA  
SHADING VARIATIONS  
PRODUKTE DIE NICHT  
BRANDFÄRBIG SIND  
PRODUIT DENUANCE

RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO  
SLIP RESISTANCE  
RUTSCHFESTIGKEIT  
CAPACITE ANTIDERAPANTE

## QUALIDADE CERTIFICADA CERTIFIED QUALITY BESCHEINIGTE QUALITÄT QUALITE CERTIFIÉE

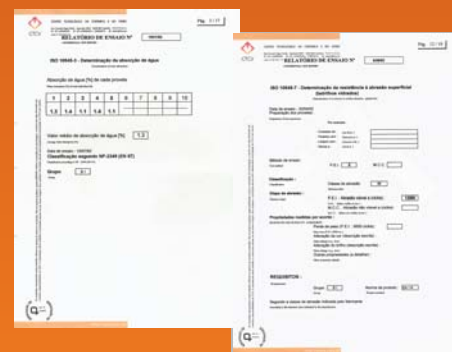

OS TONS APRESENTADOS PODEM NÃO CORRESPONDER À REALIDADE | THE HUES SEEN MAY NOT CORRESPOND TO REALITY.  
DIE HIER GEZEIGTEN FARBTÖNE KÖNNEN VON DER WIRKLICHKEIT ABWEICHEN | LES TONS PRÉSENTÉS PEUVENT NE PAS CORRESPONDRE À LA RÉALITÉ

# tijoleira vidrada glazed tile

## CARACTERÍSTICAS e PROPRIEDADES com TOLERÂNCIA ADMITIDA

CHARACTERISTICS or PROPERTIES with ALLOWED DEVIATIONS  
DATEN oder EIGENSCHAFTEN MIT ZULÄSSIGEN ADWEICHUNGEN  
CARACTÉRISTIQUES ou PROPRIÉTÉS avec les TOLÉRANCES ADMISIES

## GRUPO BI

GROUP BI  
GRUP BI  
GRUP BI

## EN 176

EN 176  
EN 176  
EN 176



## NORMA

STANDARTS  
NORMEN  
NORMES

### Largura e comprimento

Length and width  
Länge und breite  
Longuer et largeur



±0,6%

±0,4%

ISO 10545.2

### Espessura

Thickness  
Stärke  
Epaisseur



±5%

±2%

ISO 10545.2

### Ortogonalidade

Wedging  
Rechtwinkligkeit  
Orthogonalité



±0,6%

±0,2%

ISO 10545.2

### Planaridade

Flatness  
Ebenflächigkeit  
Planéité



±0,5%

±0,1%

ISO 10545.2

### Absorção Água

Water Absorption  
Wasseraufnahme  
Absorption d'eau



< 3%

< 1%

ISO 10545.3

### Resistência à flexão

Breaking strength  
Biegefestigkeit  
Résistance à la flexion



>27 N/mm2

>40 N/mm2

ISO 10545.4

### Dureza superficial (Escala MOHS)

Surface hardness (MOHS Scale)  
Oberflächennhärte (nach MOHS)  
Dureté superficielle (échelle MOHS)



≥ 5

8

EN 101

### Resistência a Abrasão

Resistance to abrasion  
Abriebhärte  
Résistance à l'abrasion



Exigida  
Required  
Keine veränderung  
Demandée

Indicado no Catálogo  
Im prospekt angegeben  
Indiqué sur le catalogue

ISO 10545.7

### Resistência ao choque térmico

Resistance to thermal shocks  
Temperaturwechselbeständigkeit  
Résistance aux variations thermiques



Exigida  
Required  
Keine veränderung  
Demandée

Resistente  
Resistant  
Widerstandsfähig  
Résistant

ISO 10545.9

### Resistência ao fendilhamento

Crazing resistance  
Haarrißbeständigkeit  
Résistance au tressailage



Exigida  
Required  
Keine veränderung  
Demandée

Resistente  
Resistant  
Widerstandsfähig  
Résistant

ISO 10545.11

### Resistência ao Gelo

Frost Resistance  
Frostbeständigkeit  
Résistance au gel



Sem alteração  
No alteration  
Keine veränderung  
Aucune alteratio

Resistente ao gelo  
Frost proof  
Frostsicher  
Ingélfif

ISO 10545.12

### Resistência a ácidos e bases

Resistance to acids and bases  
Säurebeständigkeit  
Résistance aux acides



Sem alteração  
No alteration  
Keine veränderung  
Aucune alteration

Não afectado  
Unaffected  
Keine Einwirkung  
Non attaqués

ISO 10545.13

### Resistência ao escorregamento

Slip resistance  
Rutschemmende Eigenschaft  
Résistance au glissement



Indicado no Catálogo  
Indicated in the catalogue  
Im prospekt angegeben  
Indiqué sur le catalogue

DIM 51130